


## Recuperatie en transfer van koudemiddelen in alle veiligheid

Kijk goed na of het gebruikte materiaal in goede staat is (manifolds, slangen, aansluitingen, schroefdraad). Nieuw materiaal kan beschadigd zijn. Wees waakzaam.



Onoplettendheid kan ernstige brandwonden veroorzaken.


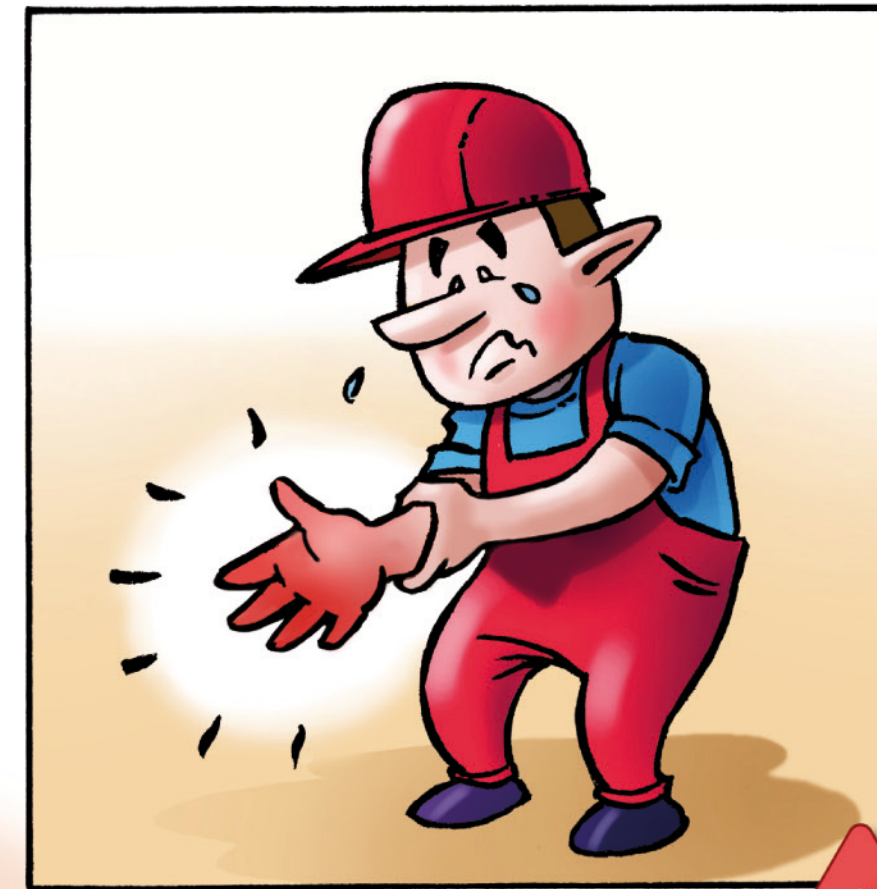


**R-22T**  
Cilinder 12 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **9 kg**  
Cilinder 60 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **45 kg**

**R-134a**  
Cilinder 12 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **9 kg**  
Cilinder 60 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **45 kg**

**R-407C**  
Cilinder 12 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **9 kg**  
Cilinder 60 l – 42 bar  
Maximaal vulgewicht: **45 kg**



Respecteer de vulgraad van de recuperatiecilinders, afhankelijk van het te recupereren koudemiddel.

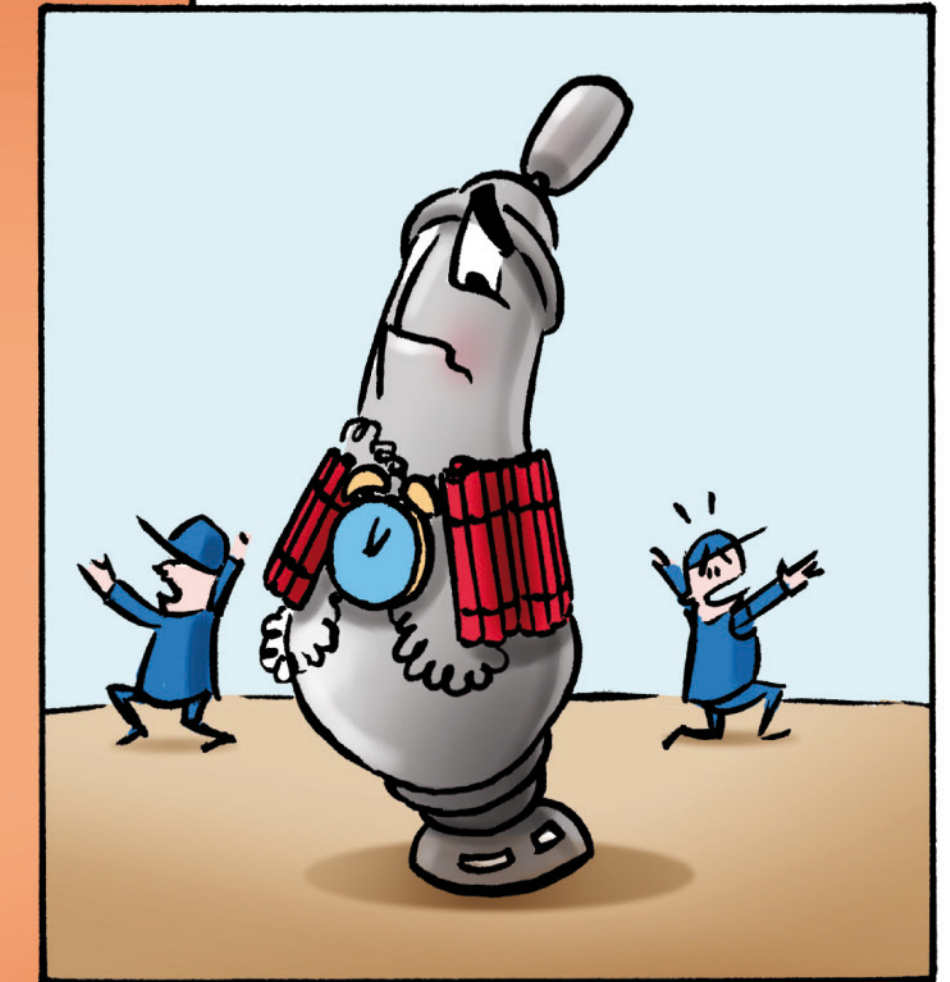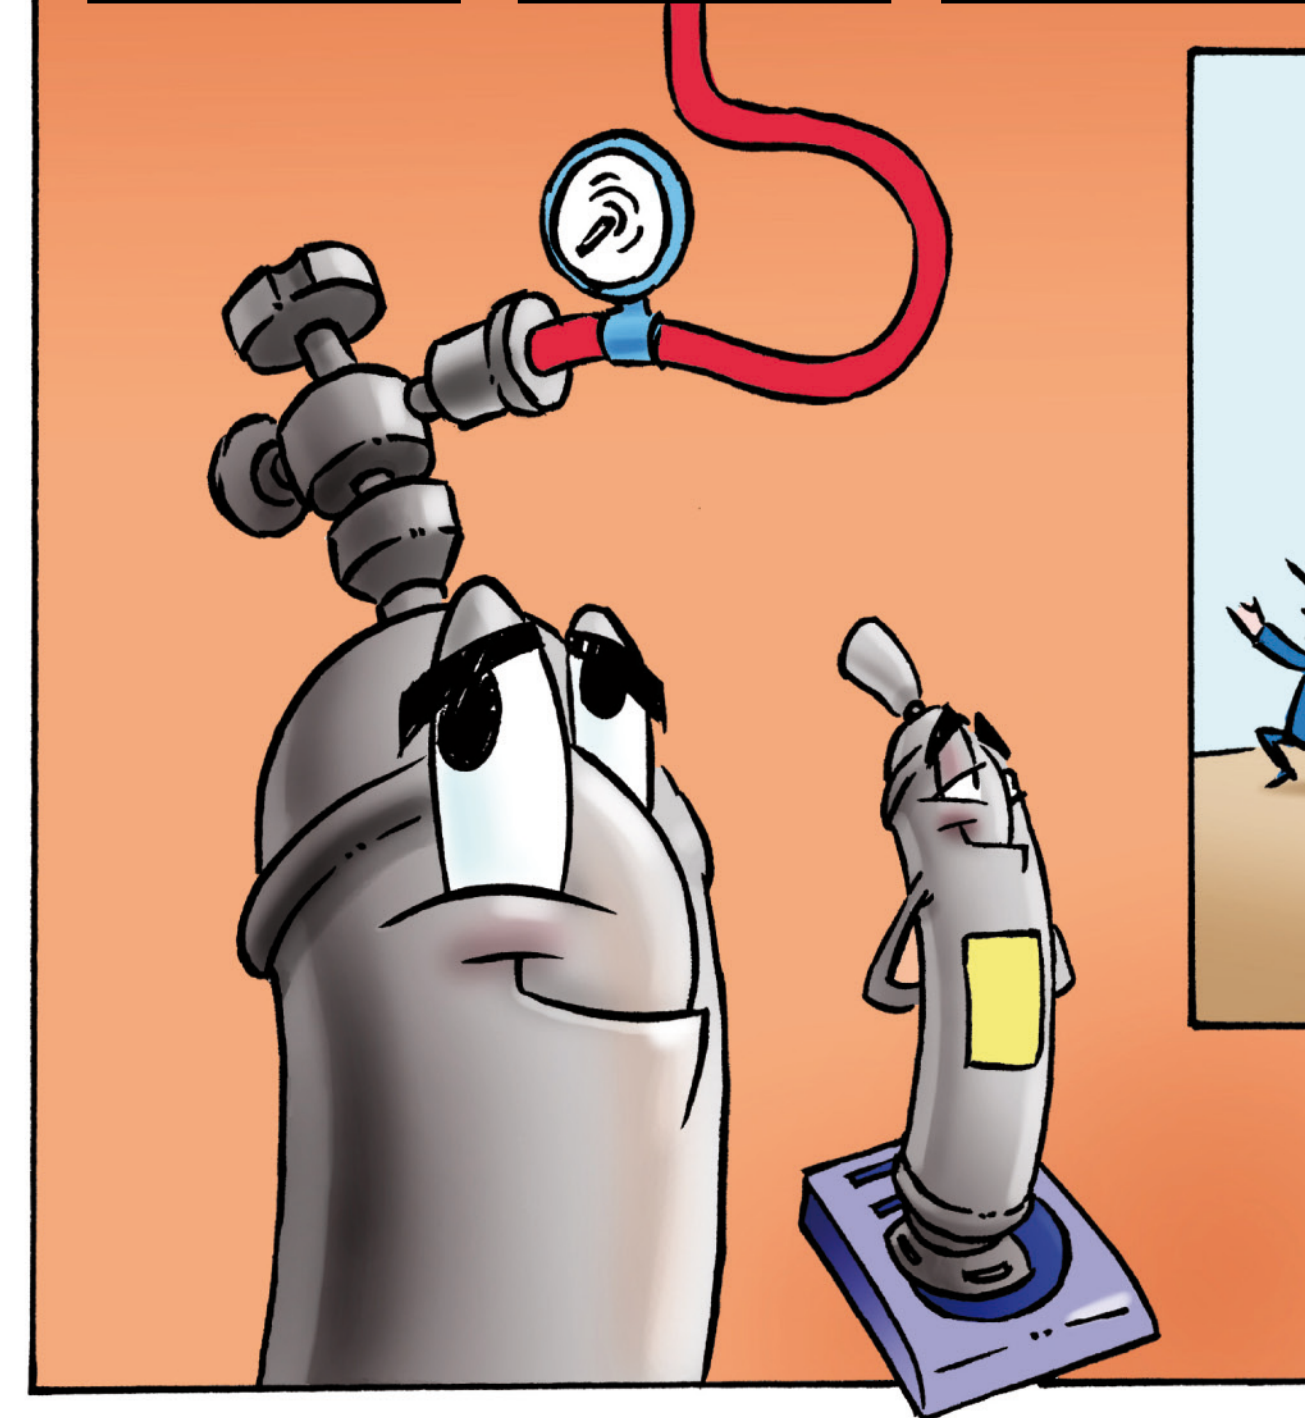

Anders wordt uw veiligheid en die van de personen die de recuperatieprocedure uitvoeren (transport, ledigen, afvoeren) in gevaar gebracht.



Het is verplicht het identificatiekaartje in te vullen, dat altijd bij de cilinder dient te blijven.

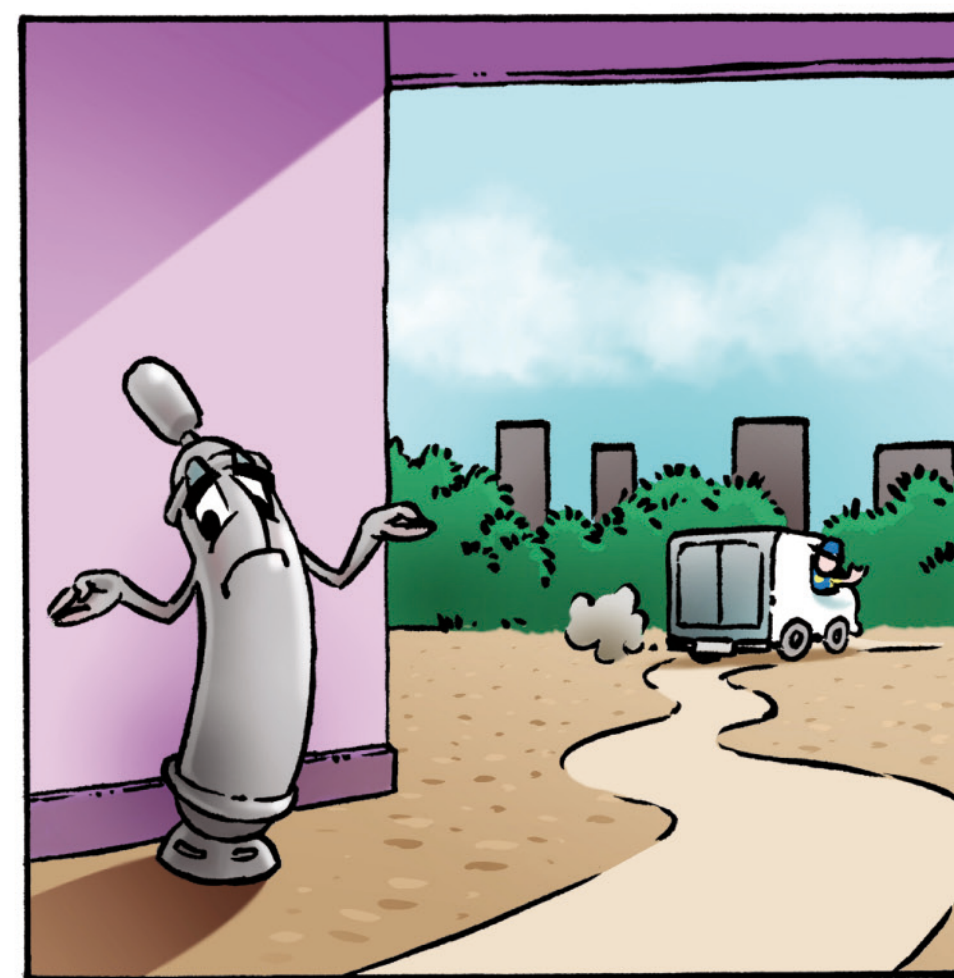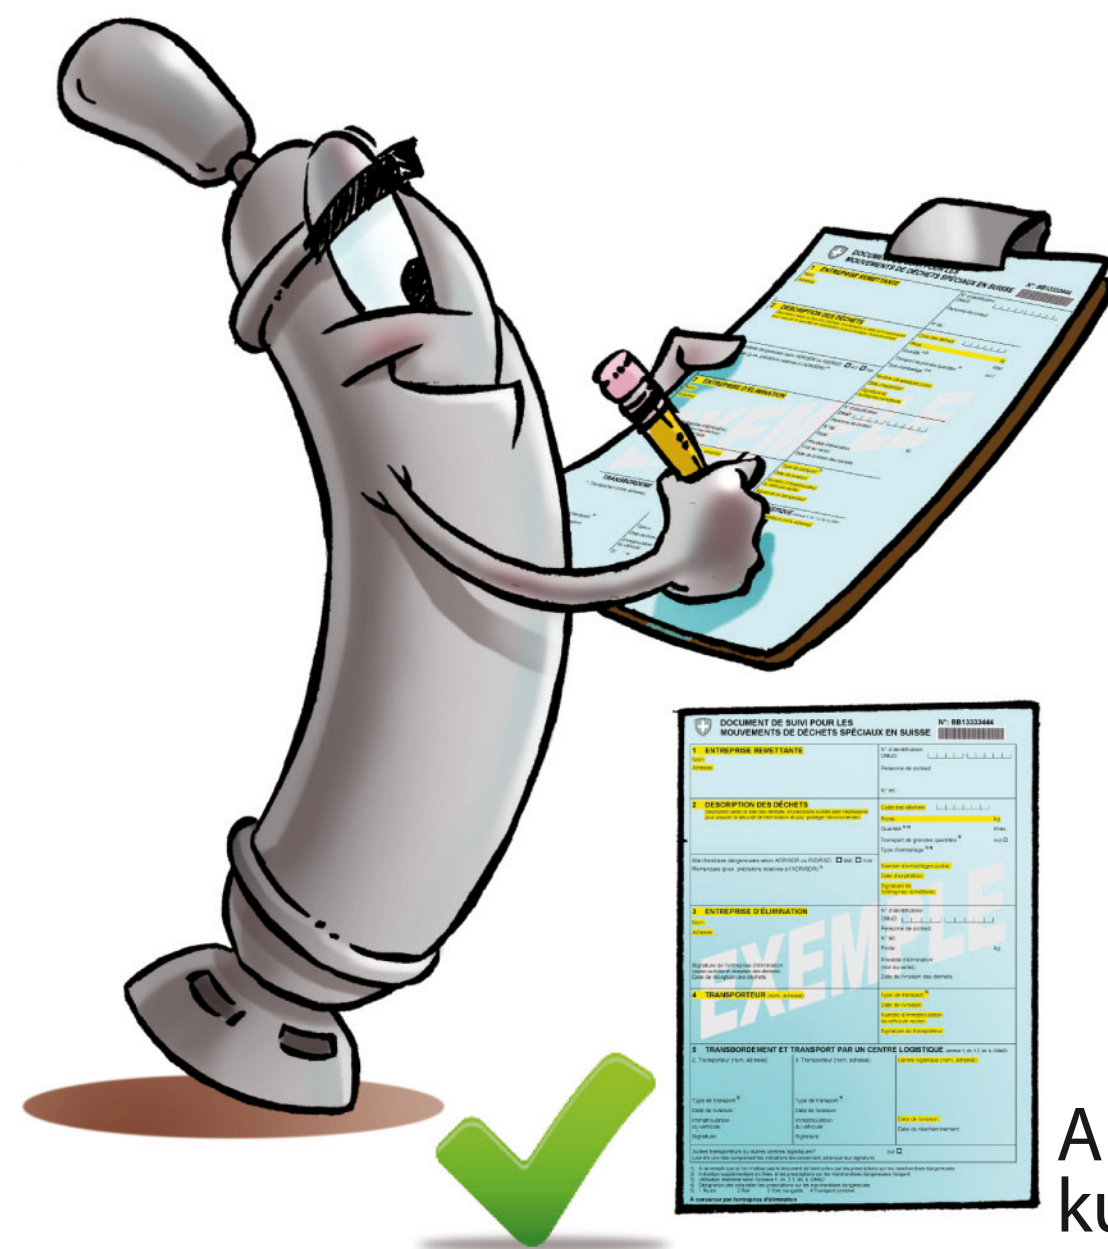

Als dit document niet ingevuld is, kunnen de cilinders niet opgehaald worden door de transporteur.



Bind de cilinders goed vast voor het transport.

